



## Prisbelønnet design sparer vand og vedligehold UDEN kloakproblemer



### Ingen risiko for at knappen sætter sig fast.

Luft omkring knappen sikrer, at snavs ikke kommer i klemme.

### Enkel justering til de fleste toiletmodeller

I mange cisterner er hullet øverst og nederst ikke lige over hinanden, men ventilen kan justeres både i højden og stå lidt skævt, uden at det påvirker funktionen.


### Ingen risiko for lækage

Ved hvert skyl bevæger ventilen sig op og ned på centerskaftet. Det modvirker aflejring af kalk og snavs og dermed risikoen for, at toilettet kommer til at løbe.

### Pålidelig - næsten ingen vedligeholdelse

Det enkle og robuste design giver optimal driftsikkerhed.

Vedligehold begrænser sig til udskiftning af bundpakningen hvert 8.-10. år. Det tager kun 1 minut.

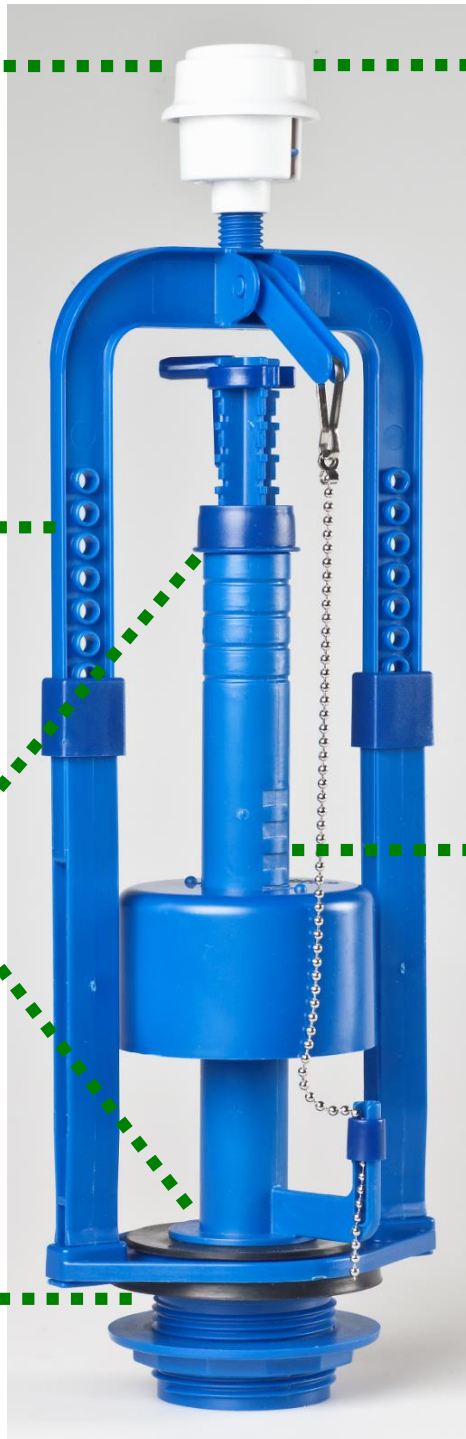

### 1 knap - 2 funktioner: En designløsning, der ændrer brugerens adfærd.

Kun 1 knap gør den største forskel, idet folk typisk kun holder knappen nede, indtil der er skyllet ud. Det er den ene af forklaringerne på den store vandbesparelse.

Lille skyl: Tryk og slip

Stort skyl: Hold i 3-4 sekunder

### Enkel justering af skyllevolumen mindsker vandspild.

Montering kræver kun basisviden om sanitære installationer. Vandmængden i det lille skyl kan justeres efter kummens udformning og kloakforholdene ved at indstille koppens position på centerskaftet.

Det gør det muligt også at få vandbesparende toiletter, hvor kloakforholdene ellers ikke ville tillade 2-skylstoiletter.

Tænk anderledes - og spar vand på en ny måde!

# Enkel justering af skyllevolumen mindsker vandspild

Med ecoBETA 2-skyl er det let at tilpasse skyllevolumen til kummens udformning og de lokale forhold i afløbssystemet.

Vælg 2, 2½, 3, 3½, 4 eller 5 liter for det lille skyl.

Skylleventilen til 2-skylstoiletter "Model Europa" tillader enkel justering af det lille skyl ved at dreje og indstille koppens position på centerskaftet.

Vores indsatser til 1-skylstoiletter tillader enkel justering af det lille skyl ved at indstille positionen på den eksisterende skylleventil.



Model Europa

## Tilpas skyllevolumen til toiletkummens udformning

Det lille skyl skal være i stand til at skylle 2-3 stykker toiletpapir ud.

## Tilpas skyllevolumen efter kloakforholdene

Skyllevolumen i det lille skyl afhænger af:

- kloakrørens hældning
- om det grå vand løber sammen med det sorte vand i kloaksystemet
- om kloakrørene er lavet af cement (cementrør kræver større skyllevolumen - 2/4 eller 3/6 liter skyl er sædvanligvis for lidt)
- toilettets placering på kloakstrengen

Eksemplet viser, hvordan 7 toiletter med ecoBETA 2-skyl på en kloakstreng kan indstilles, så kloakrørene ikke stopper til.

